LÁMINA RD-91.5

La lámina RD-91.5 es considerado un perfil acanalado, cuya geo-metría cumple con las dimensiones establecidas por el Steel Deck Institute (SDI) en la construcción de cubiertas compuestas y para el perfil denominado "Wide Rib" (Patín ancho) o Tipo B, y el Estándar ANSI/SDI-RD1.0 American National Standards Institute (ANSI). Puede utilizarse como cubierta compuesta o fachada. Este produc-to es estibable (anidable) y por lo tanto traslapable. De igual forma, cuenta con aprobación Factory Mutual (FM), también conocido como Roof Deck, se trata del organismo encargado de certificar, productos y servicios que cumplan con altos estándares en la prevención de pérdidas.

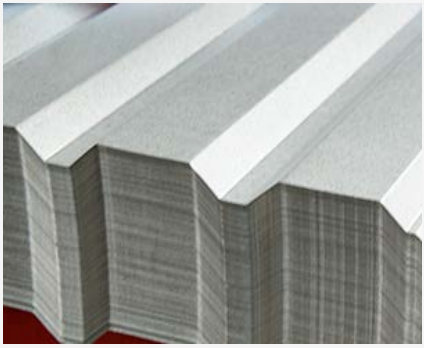

VENTAJAS

- Recubrimientos que la protegen de la corrosión.
- Lámina con certificación Ternium
- Se instala fácilmente
- Reduce tiempos de cosntrucción
- Ligera.
- Gran estética.
- Durable y resistente.

APLICACIONES

Fachadas y techado de:
- Bodegas
- Almacenes
- Tiendas departaentales
- Casetas
- Bardas
- Estacionamientos
- Almacenes

ACABADOS DISPONIBLES

-Galvanizado
- Zintro Alum
- Pintro

Calibre	Espesor Nominal	Peso
	Kg/ml	Kg/m2
18*	0.0478 (1.2141)	12.02 13.14
20	0.0359 (0.9119)	9.17 10.02
22	0.0299 (0.7595)	7.62 8.33
24*	0.0209 (0.5309)	6.11 6.68

Ancho efectivo 91.5 cm
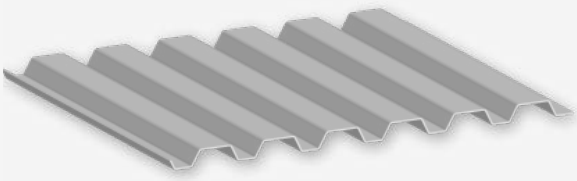
Peralte 38 mm